
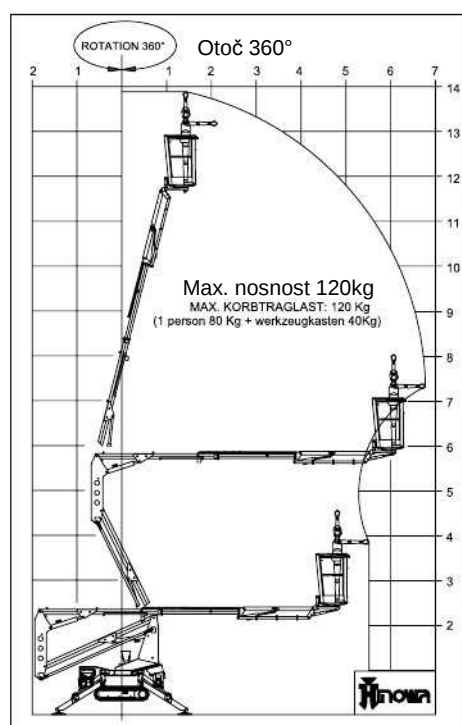
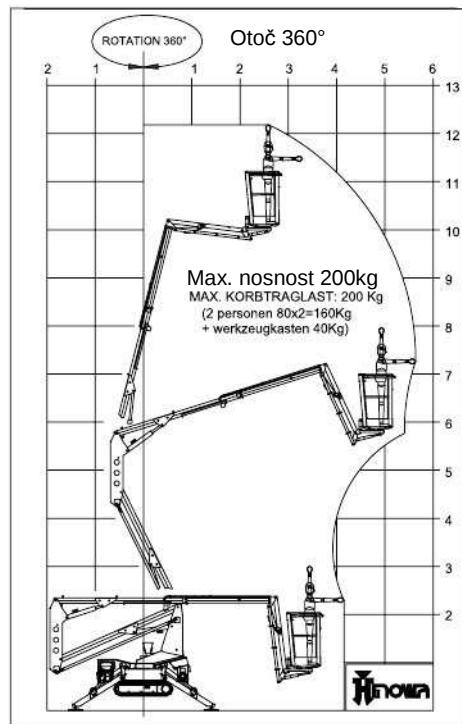
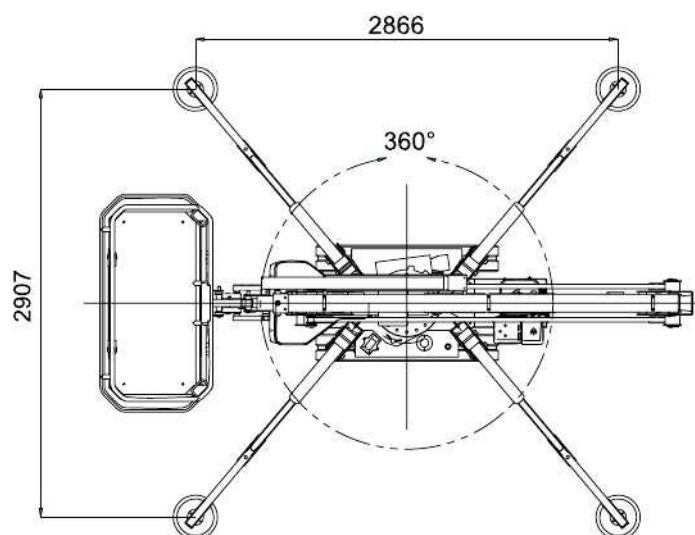
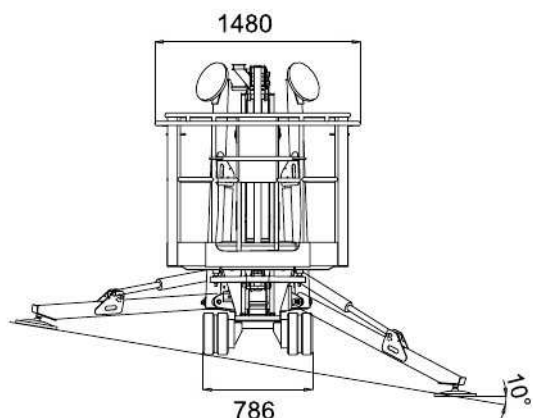


„Spider-plošina“ na pásovém podvozku

RAUPENHEBEBÜHNE LIGHTLIFT 14.72

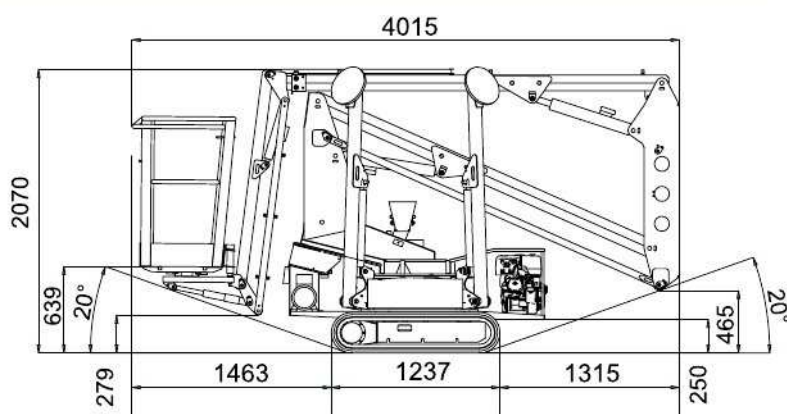

Distribuce v ČR:

BRKA, s.r.o., Nepasice 90, 503 46 Třebachovice p/O, Tel/Fax: 495 593 068, mobil:603 498 051, info@brka.cz, www.brka.cz

Technické parametry:

Benzinový motor:

Výrobce HONDA
 Model GX270 - GX390
 Objem motorujednoválec 270 ccm / 389 ccm
 Maximální výkon.9 HP = 6,6 kW / 13 HP = 9,6 kW / 3600 ot./min.
 Počet otáček 3000 ot./min.
 Napětí el. ovládání. 12 Volt

Dieslový motor:

Výrobce HATZ
 Model1B30
 Počet válců /objemjednoválec 347 ccm
 Max. výkon. 6,8 HP = 5.0 kW / 3600 ot./min.
 Počet otáček I 3000 ot./min
 Napětí el. ovládání 12 V

Elektromotor:

Napájení 230V/50 Hz - 2,2 kW / 1.500 ot./min.
 Na přání 110V/50 Hz - 2,2 kW / 1.500 ot./min.

Obvládací ventily v koši:

Typ elektro-proporcionální

Ovládací ventily na podvozku:

Typ elektro-proporcionální

Hydraulické čerpadlo:

Typ a počet válcůZubové čerpadlo / 2x3,15 ccm
 Provozní tlak v soustavě výložníků 165 bar
 Provozní tlak zdvihacího mechanismu165 bar

Pásový podvozek:

Napínák řetězu s mazáním
 Výrobce BRIDGESTONE
 Rozměry180 x 72 x 37 mm
 Počet rolen na každé straně 3 + pás
 Základní šíře podvozku 786 mm
 Rychlost pojezdu 1,4 km/hod
 Rychlost pojezdu u 2-rychlostního pohonu 1,4 / 2,8 km/hod

Hmotnost (bez obsluhy) 1398 kg

Objem nádrže – benzinový motor 6,5 Lt

Objem nádrže – dieselový motor 5,5 Lt