



Lui 460





Maximální zdvih	4.620 mm
Minimální zdvih	340 mm
Maximální pracovní výška	6.620 mm
Šířka pracovní plošiny	760 mm
Min. délka pracovní plošiny (uvnitř)	1.600 mm
Max. délka pracovní plošiny (uvnitř)	2.376 mm
Šířka podvozku	680 mm
Délka podvozku	1.560 mm
Rádus zatáčení podvozku	1.590 mm
Maximální zatížení	280 kg (2 osoby)
Vlastní hmotnost	1.265 kg
Akumulátory	4x 6V-240 Ah
Nabíjení akumulátorů	230V
Max. jezdová rychlost	50 m /min (3km/hod)
Min. jezdová rychlost	9 m /min. (0,6km/hod)
Ovládání (joystick)	proporcionální
Kola pryžová	vysoce odolná

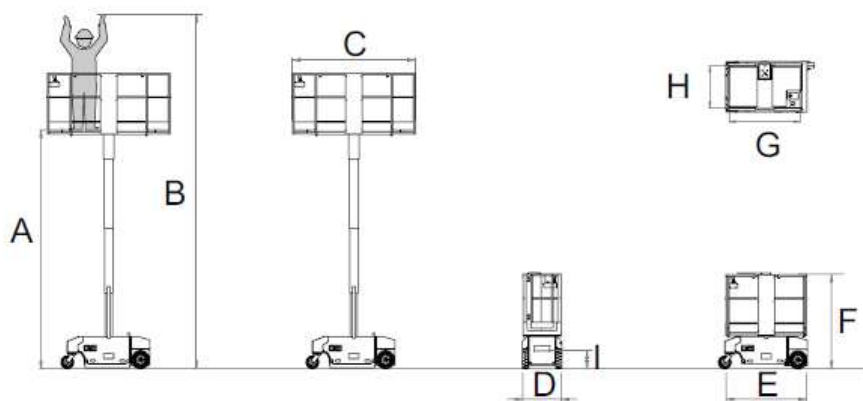

BRAVI
PLATFORMS

BRKA, s.r.o.

Nepasice 90, 50346 Třebechovice p/O (na výpadovce E11 z HK)
Tel/Fax: 495 503 068, mobil: 603 498 051, E-mail: info@brka.cz

www.brka.cz, www.zdvihacitechnika.cz

